


Información General	
Marca	Caterpillar
Modelo	NSR20N2
Procedencia	Finlandia



Generalidades	
Modelo	NSR20N2
Fuente de alimentación	Batería PB
Altura máxima de elevación	4,800 mm @ 1200 kg
Tipo de operación	De pie

Datos Técnicos		
Características		
Capacidad de carga	kg	2,000
Distancia del centro de carga	mm	600
Distancia entre ejes	mm	1,649
Dimensiones		
Peso con batería	kg	4,018
Altura máxima de horquillas (mm)	h4	4,800
Altura mástil retraído (mm)	h1	2,150
Longitud total (mm)	l1	2,222
Ancho total (mm)	b1/b2	940
Altura de guarda protectora	h6	2310
Radio de giro (mm)	Wa	1,761
Largo de horquillas	l	1170
Tipo de llantas		Vulkollan
Rendimiento		
Tipo		PB
Voltaje de sistema	V	24
Velocidad de desplazamiento	km/h	9
Adicionales		
Capacidad máxima residual	kg	700
Llantas delanteras y posteriores		Vulkollan
Control de accionamiento		Eléctrico
Frenos de servicio		Eléctrico
Capacidad máxima para superar pendientes	%	5.9

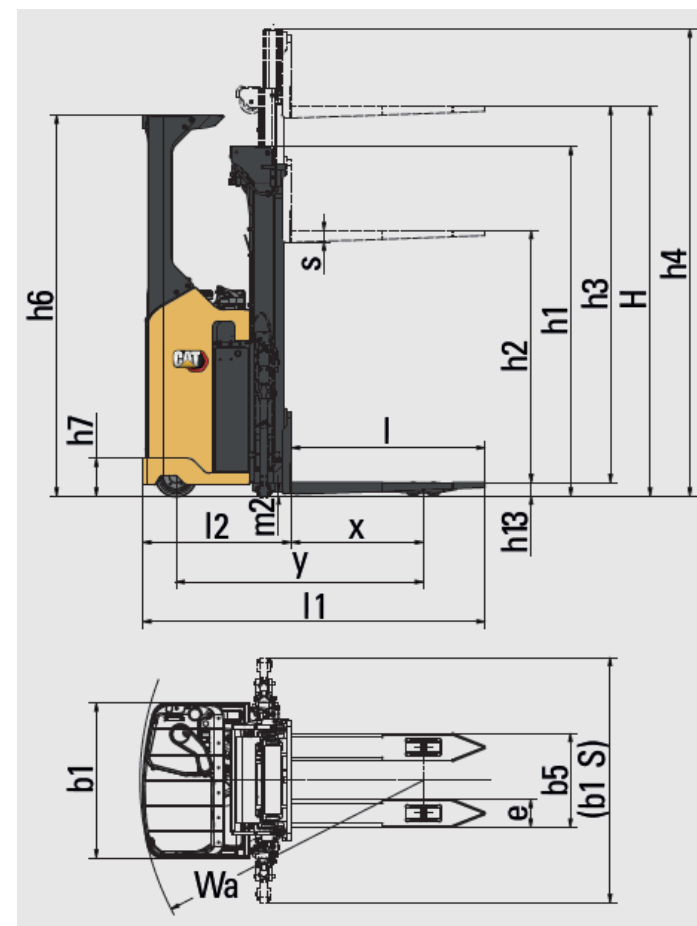

Configuración

Mástil triplex de 4800 mm.

Conector de 12V para accesorios

Display multifuncional - 4 códigos de inicio de sesión con código NIP.

Batería y cargador

Respaldar de carga del mástil.

Alarma de desplazamiento

Alfombra de goma anti-deslizante

Sistema de asistencia de nivel de elevación

Manual de operación y mantenimiento.

